


Das JF-Wellblech als dauerhafte Lösung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.



Die **JF-Wellbleche** sind hochwertige Platten aus korrosionsbeständigem Chromstahl, die praktisch eine unbegrenzte Lebensdauer aufweisen. Die gewellten Platten werden speziell Ihrer Mauer entsprechend angefertigt und unter Druck mittels Einschlagwerkzeug in die Mauerfuge eingebracht. Das sogenannte Chromstahlblechverfahren ist seit etwa 30 Jahren wirksam und erfolgreich im Einsatz und hat sich als Verfahren gut bewährt. Der Kraftfluss der Mauer wird dabei zu keinem Zeitpunkt unterbrochen. Auch ein Absetzen der Mauer ist bei diesem Verfahren nicht möglich, da das Mörtelband um 10–20 % verdichtet wird. Die einzelnen Platten greifen überlappend ineinander und bilden eine undurchlässige Sperrschicht im Schutz gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit.

Das **JF-Wellblech** als Horizontalsperre bietet eine **100%ige Sperre gegen aufsteigende Mauerfeuchte**. Das Verfahren kann bei Misch-, Stein- und Ziegelmauerwerk mit durchgehender Mörtelfuge angewandt werden.

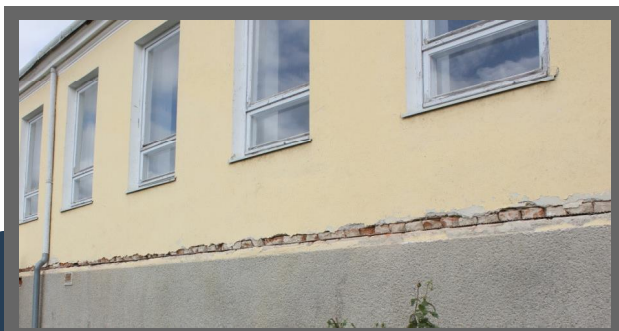

Lassen Sie Ihre Mauer
nicht im Feuchten stehen!



Mauertrockenlegung mittels Horizontalsperre

Kontaktieren Sie uns zu Ihrem Anliegen oder für
Ihr individuelles und unverbindliches Angebot!

Franz Jilch

Einzelunternehmen



Mitterndorf, Gewerbestraße 5
A-3452 Atzenbrugg

Der Standort befindet sich im Firmengebäude
J&B Hydraulikteam und liegt direkt an der
Bundesstraße B1 am Ortsrand von Mitterndorf.



Tel.: +43 (0)680/302 09 34
Mail: office@jf-wellblech.at



www.jf-wellblech.at




www.jf-wellblech.at

Mauertrockenlegung mittels Horizontalsperre



Chromstahl-Wellblech

Einsatz-Möglichkeiten in
vielfältigen Bereichen

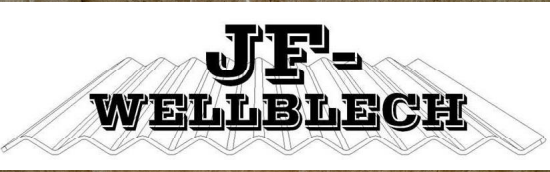


**JF-
WELLBLECH**



Feuchte Mauern - ein großes Problem

Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund gehört zu den am häufigsten anzutreffenden Schäden im Mauerwerk und führt zu abplatzendem Putz, Schäden an Fugen und Ziegel sowie Salzausblühungen und Algenbewuchs. Die Horizontalabdichtung ist bei Neubauten längst Standard, in älteren Gebäuden ist sie jedoch häufig undicht oder nicht vorhanden. Mögliche Folgen von aufsteigender Feuchtigkeit sind:

- überhöhte Heizkosten aufgrund einer verringerten Wärmedämmung
- ein eklatanter Wertverlust der Immobilie
- ständige Reparaturen
- Begünstigung von Schimmelbildung

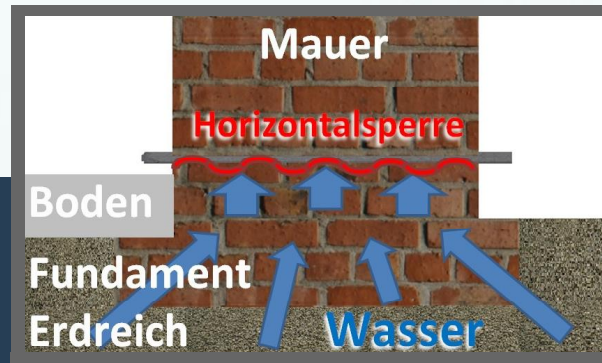

Horizontal Sperre zur Mauertrockenlegung

Haben Sie auch mit feuchten Mauern zu kämpfen? Dann sollten Sie hier unbedingt rasch handeln und im Zuge einer Sanierung als Erstes ansetzen!

Eine Mauertrockenlegung mit dem **JF-Wellblech** **schützt Ihr Mauerwerk zuverlässig und dauerhaft**, indem das Aufsteigen der Feuchtigkeit aus dem Fundament gestoppt wird. Das eingesetzte Chromstahlblechverfahren ist eine gängige und sichere Methode, um Ihre Mauer dauerhaft trocken zu legen.

Feuchte Mauern?
Zögern Sie nicht.
Legen Sie Ihre Mauern trocken.
Rechtzeitig!

Die Chromstahl-Platten fertigen wir entsprechend Ihrer Mauer an.
Wir unterstützen Sie in der Durchführung und Planung Ihrer Mauertrockenlegung.

Do it yourself-Aktion!

Wir stellen Ihnen das benötigte Einschlagwerkzeug jetzt **KOSTENLOS** zu Ihrer Verfügung!




**JF-
WELLBLECH**

Einsatzbereiche des JF-Wellblechs

Mauertrockenlegung - Horizontalsperre



Gartengestaltung - Raseneinfassung

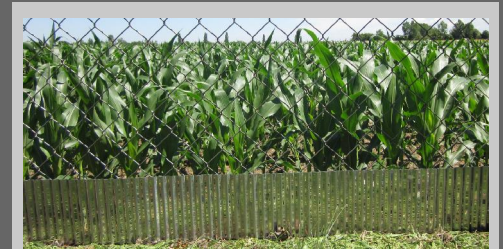

Einsatz-Möglichkeiten in vielzähligen Bereichen

